


CD 5-120 e CI 5-120

Viradores Convencionais de Rolos

- Desenho robusto com rolos de grande duração.
- Estrutura em aço com acabamento de pintura a poliuretano para resistir ao ambiente abrasivo de offshore e de indústrias marítimas.
- Rolamentos sobre dimensionados.
- Rolos cobertos a poliuretano preparados para grandes cargas e de grande resistência ao desgaste.
- Caixas redutoras em aço vazado de carretos duplos para uma operação mais suave e com folgas mínimas.
- Inversor de estado sólido para um controle preciso da velocidade..
- Versões de boggies motorizadas e loucas.

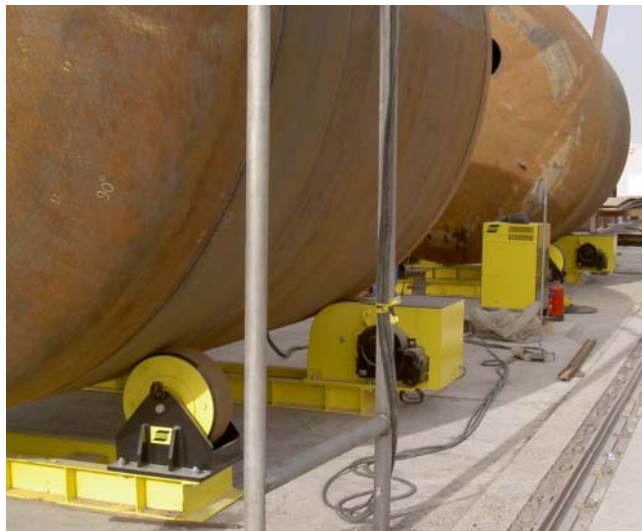


Aplicações

- Fabricação de Torres Eólicas
- Offshore e Estaleiros Navais
- Reservatórios
- Pipe Lines



Características Técnicas

Modelo		CD/CI-5	CD/CI-10	CD/CI-15	CD/CI-30	CD/CI-60	CD/CI-100	CD/CI-120
Capacidade Máx Carga tons/secção	Unid Mot.	2.5	5	7.5	15	30	50	60
	Unid Louca	2.5	5	7.5	15	30	50	60
Capacid. Rotação, tons	Unid Mot.	7	15	25	45	100	150	250
Velocidade Rotação	mm/min	62-618	102-1020	114-1137	130-1300	130-1300	130-1300	130-1300
Diâmetro do Depósito	Min (90°)	148-5287	165-5659	165-5659	469-8366	469-8366	469-8366	469-8366
	Max (30°)							
Alimentação Eléctrica	50Hz/3f	380/400/415V	380/400/415V	380/400/415V	380/400/415V	380/400/415V	380/400/415V	380/400/415V
	60Hz/3f	440/460/480V	440/460/480V	440/460/480V	440/460/480V	440/460/480V	440/460/480V	440/460/480V
Rev. Rodas Poliuretano Dimensões	Diam/mm	330	330	457	520	520	520	520
	Larg/mm	113	2x113	127	178	2x178	3x178	4x178
Fusíveis	A	16	16	16	16	16	32	50
Tensão Controle	V AC	24	24	24	24	24	24	24
Peso, kg	Unid Mot.	401	506	665	1222	2002	2688	3323
	Unid Louca	221	270	348	668	1237	1555	2019
Dimensões CxAxL	Unid Mot.	2090/540/534	2090/540/564	2465/620/562	2790/765/765	2790/765/933	3400/765/1177	3400/850/1284
	Unid Louca	2090/540/386	2090/540/450	2465/620/500	2790/765/700	2790/765/888	2790/765/1080	2900/765/1110
Compr. Cabo Comando	m	10	10	10	10	10	10	10

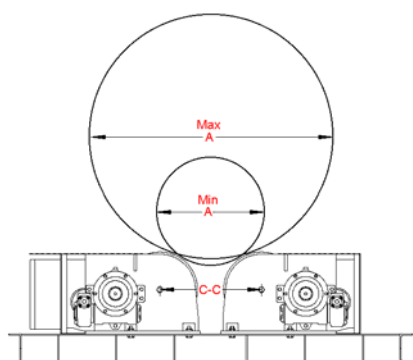

Informação para encomenda

Unidade motorizada

Virador CD-5	0370 250 000
Virador CD-10	0370 250 002
Virador CD-15	0370 250 004
Virador CD-30	0370 250 006
Virador CD-60	0370 250 008
Virador CD-100	0370 250 010
Virador CD-120	0370 250 012

Unidade louca

Virador CI-5	0370 250 001
Virador CI-10	0370 250 003
Virador CI-15	0370 250 005
Virador CI-30	0370 250 007
Virador CI-60	0370 250 009
Virador CI-100	0370 250 011
Virador CI-120	0370 250 013

Opções

Pedal interruptor	0370 250 301
Kit de sincronização	0370 250 302



ESAB, Comércio e Indústria de Soldadura, LDA
 Rua da Centeira, N° 5 – D
 1800 – Lisboa
 PORTUGAL
 Telef : 808 202 685
 Fax: 808 202 686
 E-mail: info@esab.se
<http://pt.esab.net>

